



# EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC

### **DESCRIÇÃO**

O Extintor Metalcasty de Pó químico seco possui pressurização direta e agente extintor à base de monofosfato de amônio. Fabricado em aço carbono com acabamento em pintura vermelha eletrostática. Indicado para combater incêndios na classe A (combustíveis sólidos como papel, madeira, tecidos e etc), classe B (líquidos inflamáveis) e C (materiais elétricos energizados).

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agente extintor: 55% ± 10% Fosfato Monoamônico e 30% ± 10% sulfato amônico


Recipiente: fabricado em aço carbono, tubo calandrado, fechado com cúpula e base, soldado pelo processo MIG, onde recebe um tratamento químico de fosfatização com efeito desengraxante, acabamento em pintura vermelha eletrostática.

Mangueira: em PVC com trama de fio poliéster, acoplado com uma luva de empatação e conexão com rosca M14x1,25 mm em uma extremidade e na outra luva de empatação e bico de descarga em nylon na cor preta de 8,5 mm.

#### **GARANTIA**

Para informações sobre garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website em www.metalcasty.com.br.

A manutenção de extintores deve ser realizada por empresas autorizadas pelo Inmetro. Manual técnico em nosso website: www.metalcasty.com.br.

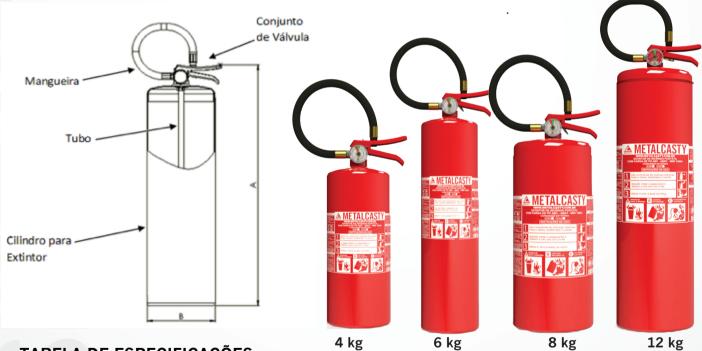

## TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Código do Projeto	Capacidade Extintora	Carga (Kg)	Garantia (anos)	Tempo mínimo de descarga (s)	Pressão de teste do cilindro (MPa)	Pressão de trabalho (MPa)	Peso total aproximado (Kg)	Altura (A) (mm)	Diâmetro (B) (mm)
EXTABC004	2A; 20B; C	4	1	8	3,5	1	6,200	350	135,5
EXTABC006	3A; 40B; C	6	1	8	2,5	1	8,700	500	135,5
EXTABC008	4A; 40B; C	8	1	11	2,5	1	11,500	417	175
EXTABC0012	6A; 40B; C	12	1	8	2,5	1	16,300	570	175

#### NORMAS:

Fabricado de acordo com os requisitos da ABNT NBR 15808 e Portaria 486 Inmetro.

(11) 2701.2220 | www.metalcasty.com.br