

DESCRIÇÃO

Utilizados em conexões de mangueiras de incêndio ou equipamentos hidráulicos como válvulas de incêndio, tubulações em geral ou equipamentos que possuam engate rápido do tipo Storz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Borrachhas de Vedação SBR;
- Fabricado em Latão ou Alumínio fundido;
- Acabamento: Jateado e Usinado;
- Modelos com Rosca Externa e Interna;
- Engates Rápido Storz 1.½" ou 2.½";

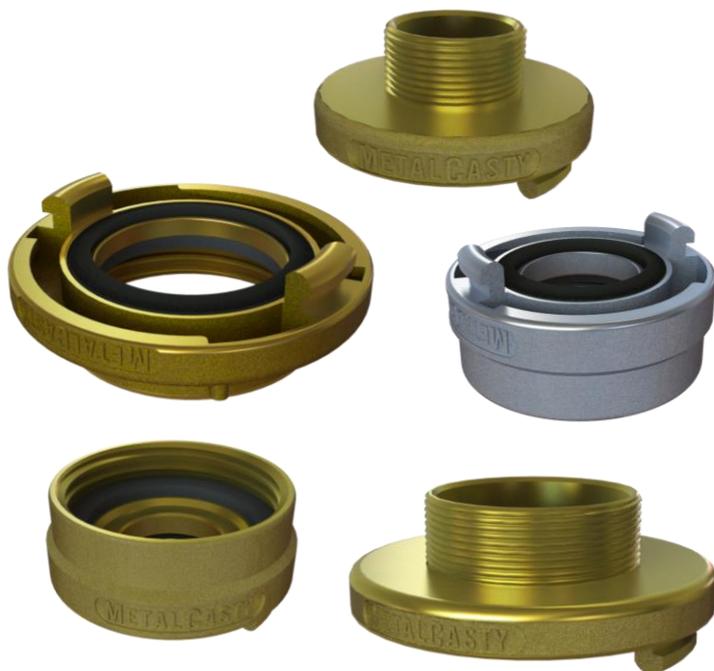


TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

ROSCA INTERNA - (FÊMEA)


| Código | Entrada | Rosca - Fios por Polegada (FPP) | Saída | Norma da Rosca | Material | Peso Aproximado (kg) |
|--------|---------|---------------------------------|----------|-----------------|----------|----------------------|
| H0005 | 2.½" | 5 FF - BSP | 1.½" E.R | ABNT NBR 5667-1 | Latão | 0,550 |
| H0208 | 2.½" | 5 FF - BSP | 1.½" E.R | ABNT NBR 5667-1 | Alumínio | 0,200 |
| H0006 | 2.½" | 5 FF - BSP | 2.½" E.R | ABNT NBR 5667-1 | Latão | 0,675 |

ROSCA EXTERNA - (MACHO)

| Código | Entrada | Rosca - Fios por Polegada (FPP) | Saída | Norma da Rosca | Material | Peso Aproximado (kg) |
|--------|---------|---------------------------------|----------|---------------------|----------|----------------------|
| H0128 | 2.½" | 11 FM - BSP | 2.½" E.R | ABNT NBR NM ISO 7-1 | Latão | 0,775 |

Legendas:

FF: Fios Fêmea
FM: Fios Macho
ER: Engate Rápido

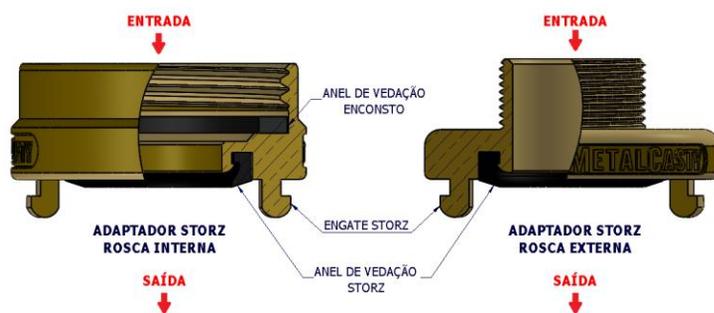

NOTA: Figura meramente ilustrativa. Sujeito à alteração sem prévio aviso

GARANTIA E MANUTENÇÃO

Para informações sobre garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website.