

## DESCRIÇÃO

Utilizados na ponta das conexões de mangueiras de incêndio, exerce a função de um jato de água compacto e contínuo, direcionado no foco do fogo durante o combate do incêndio.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Borrachas de Vedação SBR;
- Fabricado em Latão e Alumínio fundido e modelos com opção do Tubo em Cobre ou Alumínio;
- Acabamento: Jateado e Usinado;
- Modelos com Orifícios de Ø13,16,19,25;
- Engates Rápido Storz 1.½" ou 2.½";

## TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Código	Entrada	Saída (A) (mm)	Material	Peso aproximado (Kg)
H0109	1 ½" E.R	Ø13	Latão	0,76
H0110		Ø16		
H0111		Ø19		
H0207		Ø13	Alumínio	
H0210		Ø16		
H0211	Ø19	Latão/Cobre	1,00	
H0112	Ø16			
H0113	Ø19			
H0114	Ø25			
H0106	2 ½" E.R			Ø16
H0107		Ø19		
H0108		Ø25		

## Legendas:

ER: Engate Rápido

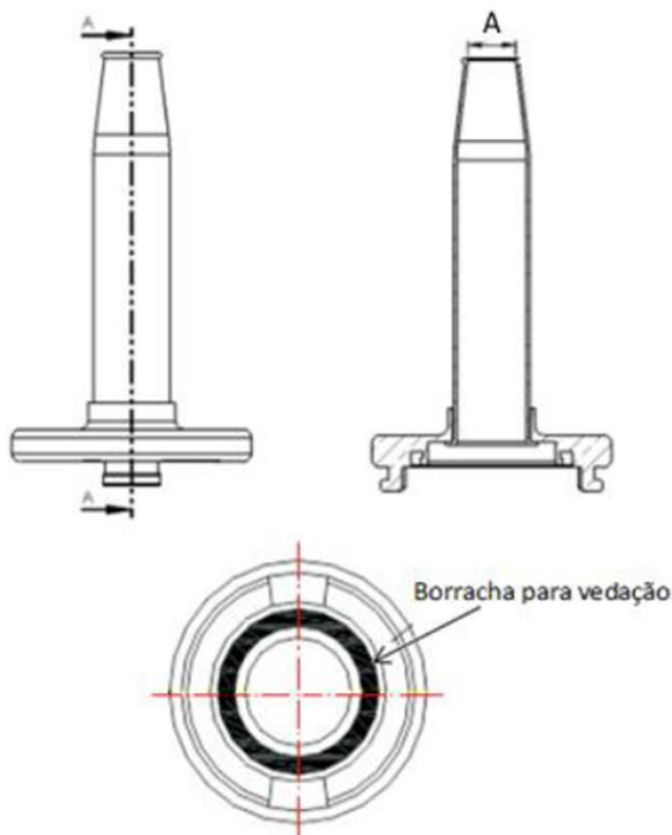

NOTA: Figura meramente ilustrativa.  
Sujeito à alteração sem prévio aviso

Metalcasty Ltda.

Av. Presidente Wilson, 3589 – Parque da Mooca  
CEP 04220-000 – São Paulo – SP – Brasil

Tel.: +55 (11) 2701-2220 | contato@metalcasty.com.br |

www.metalcasty.com.br

## GARANTIA E MANUTENÇÃO

Para informações sobre garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website.