


## Descrição

Geralmente utilizados nas saídas das Válvulas de incêndio em conjunto com adaptadores, a fim de proteger as partes internas das Válvulas, podendo ser aplicados em tubulações em geral ou equipamentos que possuem engate do tipo Storz. Não se recomenda para aplicações que necessitam estanqueidade.


## Características Técnicas

- Borrachas de Vedaçāo SBR;
- Fabricado em Latão ou Alumínio fundido;
- Corrente em Aço Galvanizado
- Acabamento: Jateado e Usinado;
- Engates Rápido Storz 1½" ou 2½";

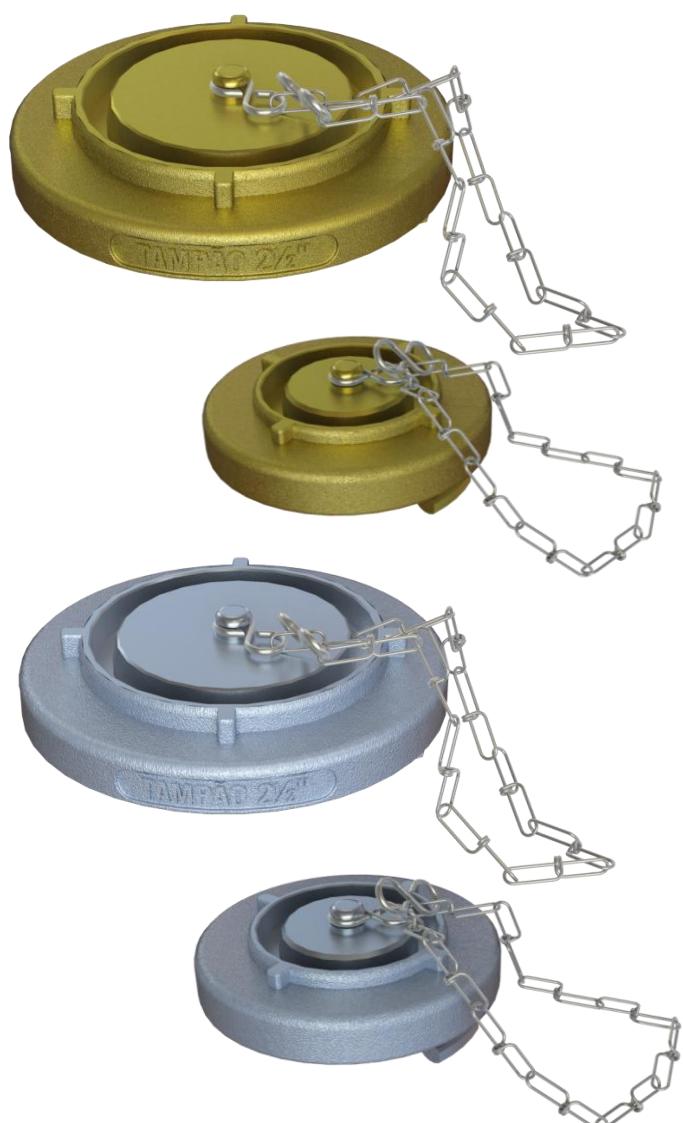

## Tabela de Especificações

Código do Projeto	Modelo	Dimensão Aproximada (mm)		Material	Peso Aproximado (Kg)
		A	B		
H0098	1½" E.R. (Storz)	37	Ø 92	Latão	0,400
H184				Alumínio	0,160
H0099	2½" E.R. (Storz)	41	Ø 120	Latão	0,760
H0097				Alumínio	0,270

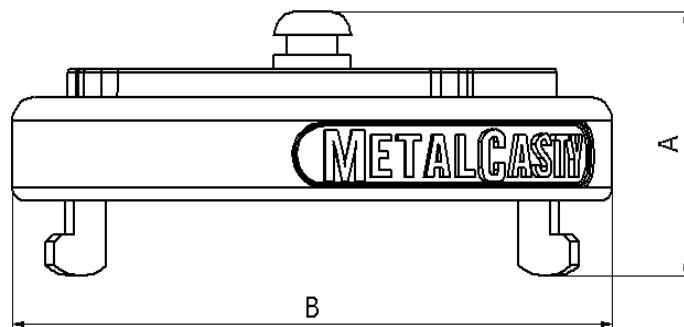

## Legendas:

ER: Engate Rápido

NOTA: Figura meramente ilustrativa.  
Sujeito à alteração sem prévio aviso

## GARANTIA E MANUTENÇÃO

Para informações sobre garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website.

Metalcasty Ltda.

Av. Presidente Wilson, 3589 – Parque da Mooca

CEP 04220-000 – São Paulo – SP – Brasil

Tel.: +55 (11) 2701-2220 | contato@metalcasty.com.br |

www.metalcasty.com.br