

DESCRIÇÃO

Os extintores de incêndio de pó químico seco BC da Metalcasty, são fabricados de acordo com a norma ABNT NBR 15808 e portaria 108 INMETRO. São indicados para combate a incêndio da seguinte classe de fogo:

Classe B: Líquidos inflamáveis;

Classe C: Materiais elétricos energizados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Agente Extintor:** Pó Químico BC a base de bicarbonato de sódio (90%);
- **Recipiente:** Fabricado em aço carbono, tubo calandrado, fechado com cúpula e base, soldado por processo MIG, onde recebe um tratamento químico de fosfatização com efeito desengraxante e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor vermelha;
- **Mangueira:** Fabricada em PVC com trama de fio poliéster, contém em suas extremidades uma conexão com rosca M14x1,25mm, e bico de descarga em nylon, ambos acoplados com luva de empatação;
- **Conjunto VSM (Válvula, Sifão, Manômetro):** Corpo da válvula em latão forjado, usinado com Rosca M30x1,50mm. Alça e gatilho de formato anatômico, que facilita o manuseio do extintor. Tubo sifão fabricado em PVC rígido. Indicador de pressão manométrica do tipo Bourdon.

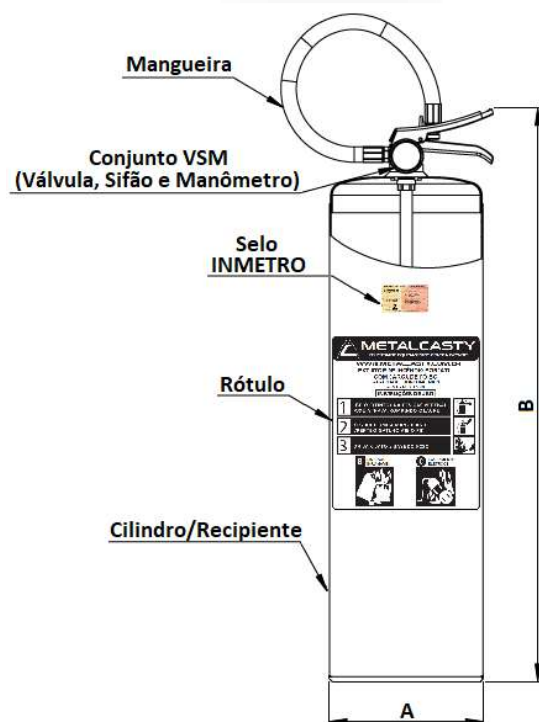


TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Código do Projeto	Capacidade Extintora	Carga (litros)	Tempo mín. de descarga (segundos)	Temperatura de utilização (°C)		Pressão de Trabalho (MPa)	Peso total aproximado (quilogramas)	Diâmetro "A" aproximado (mm)	Altura "B" aproximada (mm)
GD02	20B;C	4	8	mín. -10°	máx. 50°	1	6,2	135	416
EXTBC006	20B;C	6	8			1	8,7	135	578
EXTBC008	30B;C	8	11			1	11,5	185	506
EXTBC012	40B;C	12	13			1	16,3	185	641

NOTA: Figuras meramente ilustrativas;

Sujeito à alteração sem prévio aviso.

GARANTIA E MANUTENÇÃO

Para informações sobre garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website.

Metalcasty Ltda.
Av. Presidente Wilson, 3589 – Parque da Mooca
CEP 04220-000 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: +55 (11) 2701-2220 | contato@metalcasty.com.br |
www.metalcasty.com.br