

DESCRIÇÃO

Os extintores de incêndio de pó químico seco ABC da Metalcasty, são fabricados de acordo com a norma ABNT NBR 15808 e portaria 108 INMETRO. São indicados para combate a incêndio da seguinte classe de fogo:

Classe A: Combustíveis sólidos, papéis, madeira e tecidos.

Classe B: Líquidos inflamáveis;

Classe C: Materiais elétricos energizados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Agente Extintor:** Pó Químico ABC a base de fosfato monoamônico (40%);
- **Recipiente:** Fabricado em aço carbono, tubo calandrado, fechado com cúpula e base, soldado por processo MIG, onde recebe um tratamento químico de fosfatização com efeito desengraxante e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor vermelha;
- **Mangueira:** Fabricada em PVC com trama de fio poliéster, contém em suas extremidades uma conexão com rosca M14x1,25mm, e bico de descarga em nylon, ambos acoplados com luva de empatação;
- **Conjunto VSM (Válvula, Sifão, Manômetro):** Corpo da válvula em latão forjado, usinado com Rosca M30x1,50mm. Alça e gatilho de formato anatômico, que facilita o manuseio do extintor. Tubo sifão fabricado em PVC rígido. Indicador de pressão manométrica do tipo Bourdon.

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES


Código do Projeto	Capacidade Extintora	Carga (litros)	Tempo mín. de descarga (segundos)	Temperatura de utilização (°C)		Pressão de Trabalho (MPa)	Peso total aproximado (quilogramas)	Diâmetro "A" aproximado	Altura "B" aproximada (mm)
EXTABC004	2A; 20B;C	4	8	mín. -10°	máx. 50°	1	6,5	135	420
EXTABC006	4A; 40B;C	6	13			1	9,5	135	590
EXTABC008	4A; 40B;C	8	13			1	11,8	185	520
EXTABC012	6A; 40B;C	12	13			1	18	185	655

NOTA: Figuras meramente ilustrativas;

Sujeito à alteração sem prévio aviso.

GARANTIA E MANUTENÇÃO

Para informações sobre garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website.

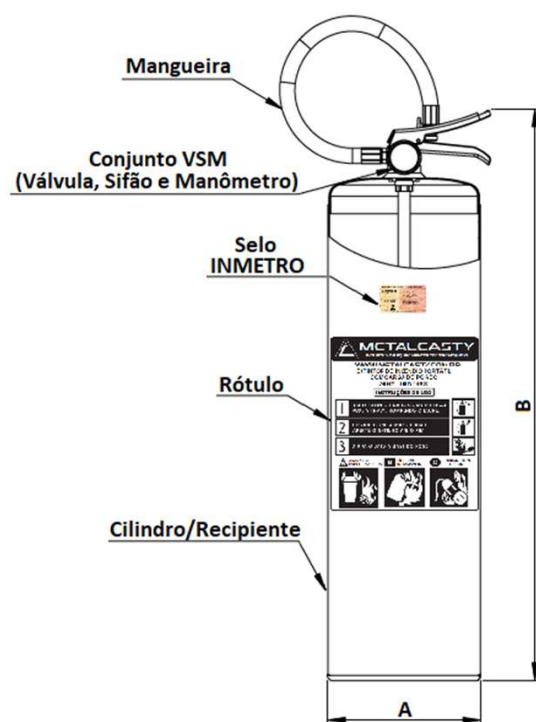

Metalcasty Ltda.

Av. Presidente Wilson, 3589 – Parque da Mooca
CEP 04220-000 – São Paulo – SP – Brasil

Tel.: +55 (11) 2701-2220 | contato@metalcasty.com.br |

www.metalcasty.com.br