

DESCRIÇÃO

Utilizados em conexões de mangueiras de incêndio ou equipamentos hidráulicos como válvulas de incêndio, tubulações em geral ou equipamentos que possuam engate rápido do tipo Storz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Borrachas de Vedação SBR;
- Fabricado em Latão ou Alumínio fundido;
- Acabamento: Jateado e Usinado;
- Modelos com Rosca Externa e Interna;
- Engates Rápido Storz 1.½" ou 2.½";



TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

ROSCA INTERNA - (FÊMEA)

Código	Entrada	Rosca - Fios por Polegada (FPP)	Saída	Norma da Rosca	Material	Peso Aproximado (kg)
H0005	2.½"	5 FF - BSP	1.½" E.R	ABNT NBR 5667-1	Latão	0,550
H0208	2.½"	5 FF - BSP	1.½" E.R	ABNT NBR 5667-1	Alumínio	0,200
H0006	2.½"	5 FF - BSP	2.½" E.R	ABNT NBR 5667-1	Latão	0,675

ROSCA EXTERNA - (MACHO)

Código	Entrada	Rosca - Fios por Polegada (FPP)	Saída	Norma da Rosca	Material	Peso Aproximado (kg)
H0128	2.½"	11 FM - BSP	2.½" E.R	ABNT NBR NM ISO 7-1	Latão	0,775

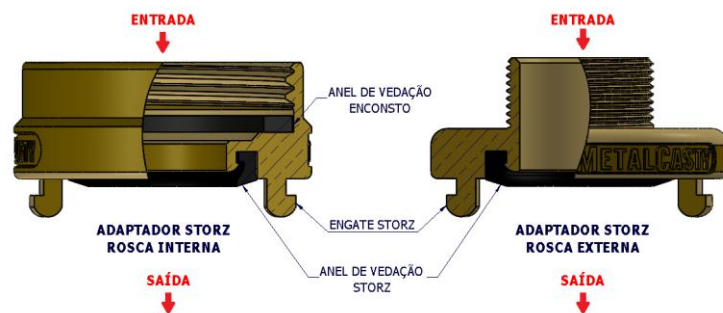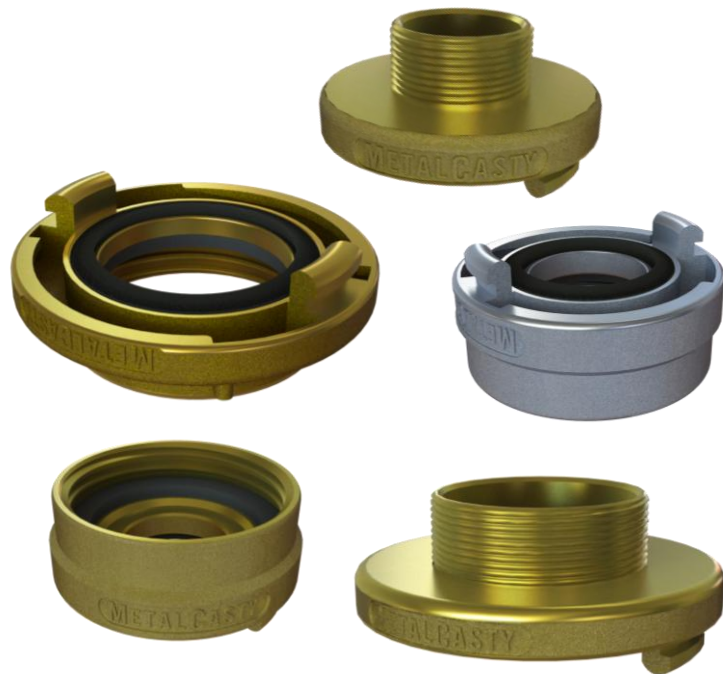

Legendas:

FF: Fios Fêmea
FM: Fios Macho
ER: Engate Rápido

Normas Ref.

ABNT NBR 14349
ABNT NBR 16021

NOTA: Figura meramente ilustrativa.
Sujeito à alteração sem prévio aviso

GARANTIA E MANUTENÇÃO

Para informações sobre garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website.

Metalcasty Ltda.
Av. Presidente Wilson, 3589 – Parque da Mooca
CEP 04220-000 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: +55 (11) 2701-2220 | contato@metalcasty.com.br |
www.metalcasty.com.br