

DESCRIÇÃO

Utilizados em conexões de mangueiras de incêndio ou equipamentos hidráulicos com a finalidade de reduzir a linha de 2.½" para 1.½" em equipamentos que possuam o engate rápido do tipo Storz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Borrachas de Vedação SBR;
- Fabricado em Latão fundido;
- Acabamento: Jateado e Usinado;
- Engates Rápido Storz 2.½" para 1.½";

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Código do Projeto	Modelo	Entrada	Saída	Peso Aproximado (Kg)
H0142	FIXA	2.½" E.R.	1.½" E.R.	1,100
H0143	GIRATÓRIA	2.½" E.R.	1.½" E.R.	1,150

Legendas:
ER: Engate Rápido

Normas Ref.
ABNT NBR 14349

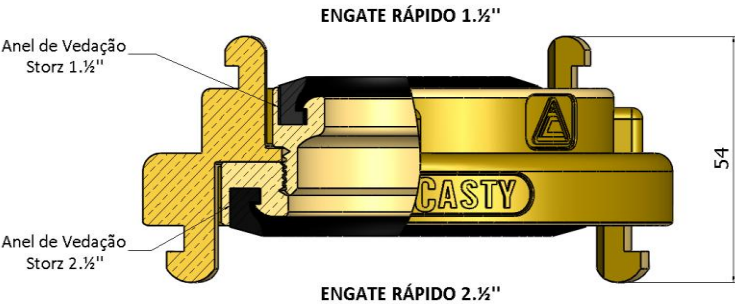

NOTA: Figura meramente ilustrativa.
Sujeito à alteração sem prévio aviso

GARANTIA E MANUTENÇÃO
Para informações sobre garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website.

Metalcasty Ltda.
Av. Presidente Wilson, 3589 – Parque da Mooca
CEP 04220-000 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: +55 (11) 2701-2220 | contato@metalcasty.com.br |
www.metalcasty.com.br