

DESCRIÇÃO

Geralmente utilizados nas saídas das Válvulas de incêndio em conjunto com adaptadores, a fim de proteger as partes internas das Válvulas, podendo ser aplicados em tubulações em geral ou equipamentos que possuem engate do tipo Storz. Não se recomenda para aplicações que necessitam estanqueidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Borrachas de Vedação SBR;
- Fabricado em Latão ou Alumínio fundido;
- Corrente em Aço Galvanizado
- Acabamento: Jateado e Usinado;
- Engates Rápido Storz 1.½" ou 2.½";

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Código do Projeto	Modelo	Dimensão Aproximada (mm)		Material	Peso Aproximado (Kg)
		A	B		
H0098	1.½" E.R. (Storz)	37	Ø 92	Latão	0,400
H184				Alumínio	0,160
H0099	2.½" E.R. (Storz)	41	Ø 120	Latão	0,760
H0097				Alumínio	0,270

Legendas:
ER: Engate Rápido

Normas Ref.
ABNT NBR 14349
ABNT NBR 16021

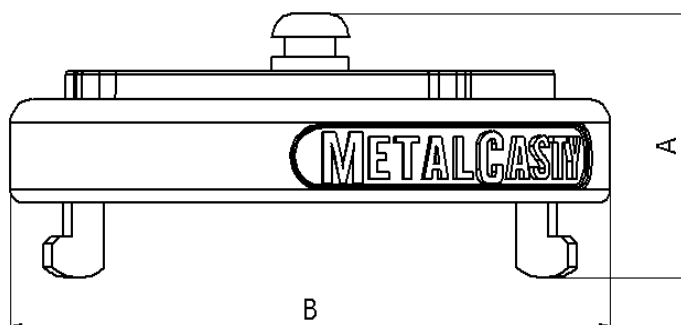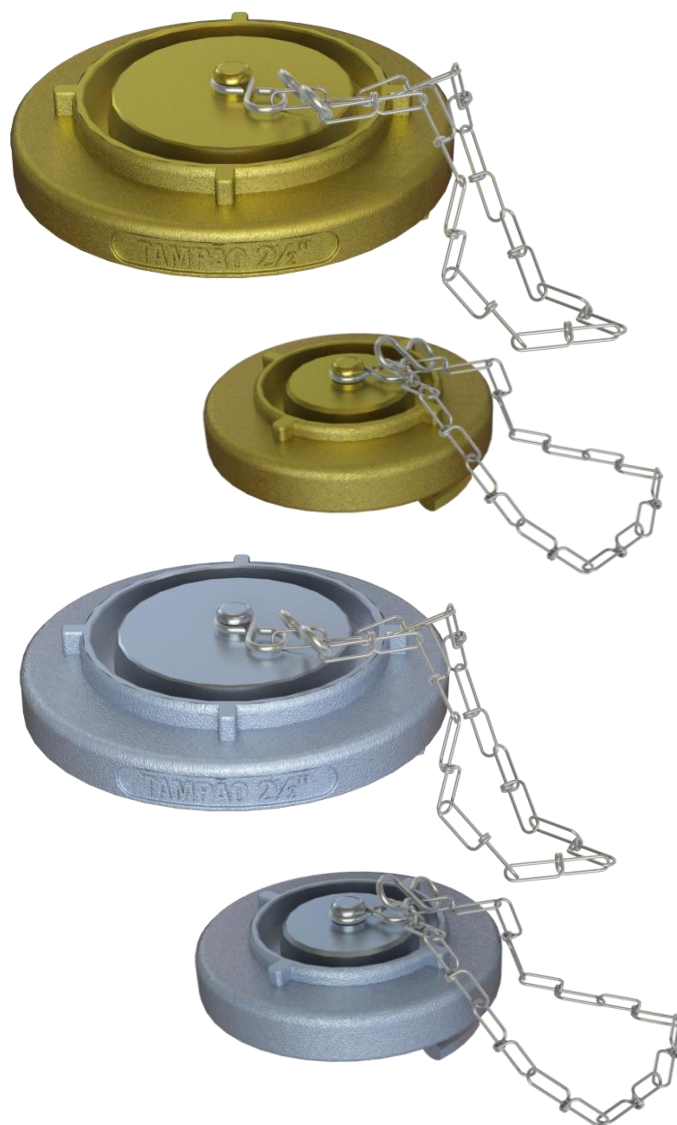

NOTA: Figura meramente ilustrativa.
Sujeito à alteração sem prévio aviso

Metalcasty Ltda.

Av. Presidente Wilson, 3589 – Parque da Mooca
CEP 04220-000 – São Paulo – SP – Brasil

Tel.: +55 (11) 2701-2220 | contato@metalcasty.com.br |

www.metalcasty.com.br

GARANTIA E MANUTENÇÃO

Para informações sobre garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website.