

DESCRIÇÃO

Utilizados na ponta das conexões de mangueiras de incêndio, exerce a função de um jato de água compacto e contínuo, direcionado no foco do fogo durante o combate do incêndio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Borrachas de Vedação SBR;
- Fabricado em Latão e Alumínio fundido e modelos com opção do Tubo em Cobre ou Alumínio;
- Acabamento: Jateado e Usinado;
- Modelos com Orifícios de Ø13,16,19,25;
- Engates Rápido Storz 1.½" ou 2.½";

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Código	Entrada	Saída	Material	Peso Aproximado (Kg)
H0109	1.½" E.R. (Storz)	Ø13	Latão	0,595
H0110		Ø16		0,590
H0207		Ø13	Alumínio	0,250
H0210		Ø16		0,245

Legendas:
ER: Engate Rápido

Normas Ref.
ABNT NBR 14349

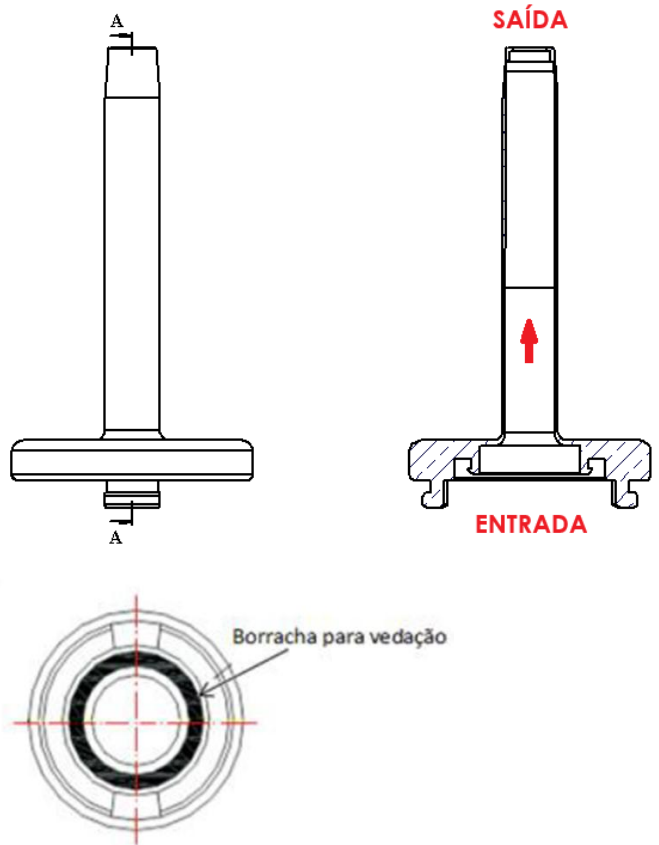

NOTA: Figura meramente ilustrativa.
Sujeito à alteração sem prévio aviso

GARANTIA E MANUTENÇÃO

Para informações sobre garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website.

Metalcasty Ltda.
Av. Presidente Wilson, 3589 – Parque da Mooca
CEP 04220-000 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: +55 (11) 2701-2220 | contato@metalcasty.com.br |
www.metalcasty.com.br