

## DESCRIÇÃO

Utilizado na ponta da mangueira semirrígida que possuem uma conexão rosca, são aplicados em conjunto dos carretéis basculante, geralmente operado em três possíveis posições, bocal aberto, neblina e bocal fechado, podendo alcançar um leque de abertura de até 120°, possui ressaltos para melhor manuseio durante a operação. Aplicados em indústrias em geral, construções civil e lavagem em geral.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Fabricado em Latão fundido;
- Acabamento: Jateado e Usinado;
- Pressão de Trabalho: 5 a 14 kgf/cm<sup>2</sup>;
- Pressão de Teste: 21 kgf/cm<sup>2</sup>
- Entrada: Rosca 1" – 11 FPP BSP;
- Comprimento Aberto: 136 mm;
- Comprimento Fechado: 130 mm;

## TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

| Código | Rosca de Entrada | Vazão (LPM) | Peso aproximado (Kg) |
|--------|------------------|-------------|----------------------|
| H0117  | Ø1" - 11FF (BSP) | 260         | 0,600                |

## Legendas:


FF: Fios Fêmea  
FPP: Fios por Polegada

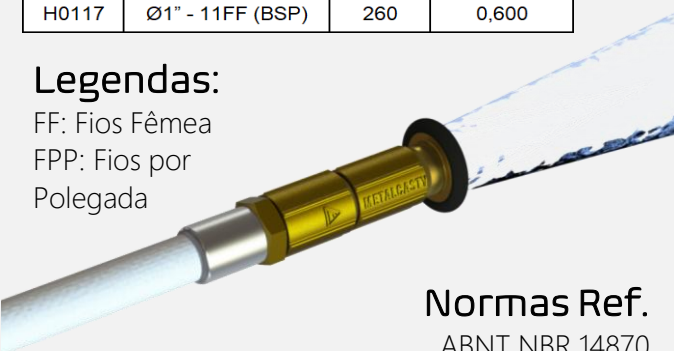


**Normas Ref.**  
ABNT NBR 14870



## COMPONENTES

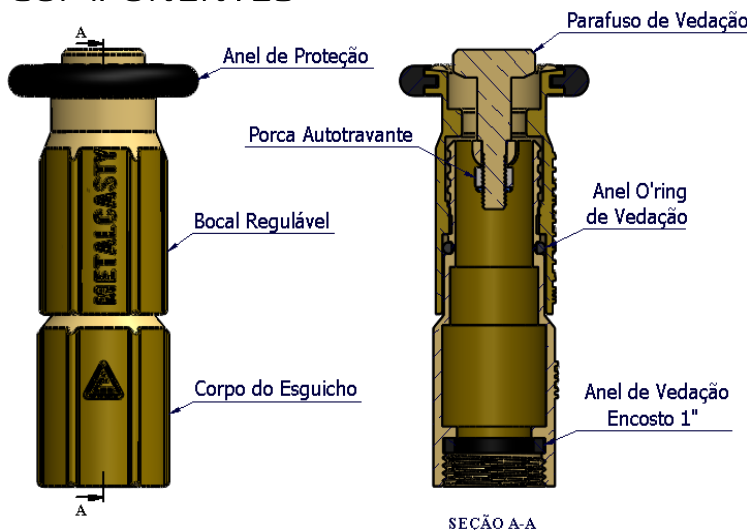

## POSIÇÕES DO JATO

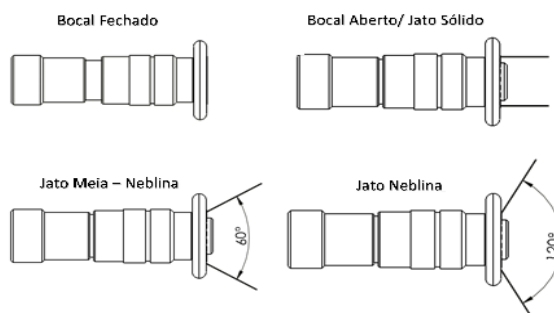

NOTA: Figura meramente ilustrativa.  
Sujeito à alteração sem prévio aviso

## GARANTIA E MANUTENÇÃO

Para informações sobre garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website.

Metalcasty Ltda.  
Av. Presidente Wilson, 3589 – Parque da Mooca  
CEP 04220-000 – São Paulo – SP – Brasil  
Tel.: +55 (11) 2701-2220 | contato@metalcasty.com.br |  
www.metalcasty.com.br