

DESCRIÇÃO

Utilizado na ponta de mangueiras de incêndio que possuem uma conexão do tipo storz, geralmente operado em três possíveis posições, bocal aberto, neblina e bocal fechado, podendo alcançar um leque de abertura de até 120°, possui ressaltos para melhor manuseio durante a operação. Aplicados em indústrias em geral, construções civil e corpo de bombeiro para auxílio no combate a incêndio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado em Latão fundido ou Alumínio;
- Acabamento: Jateado e Usinado;
- Pressão de Trabalho: 16 kgf/cm²;
- Pressão de Teste: 21 kgf/cm²;
- Entrada: Engate Rápido Storz;

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Código	Modelo	Comprimento (mm)		Vazão (7 kgf/cm ²)	Material	Peso aproximado (Kg)
		Aberto	Fechado			
H0115	1.½" E.R.	132	142	492 LPM	Latão	1,265
R0895	1.½" E.R.	132	142	492 LPM	Alumínio	0,500
H0116	2.½" E.R.	156	166	867 LPM	Latão	1,645

Legendas:


ER: Engate
Rápido

Normas Ref.


ABNT NBR 14349
ABNT NBR 14870



COMPONENTES

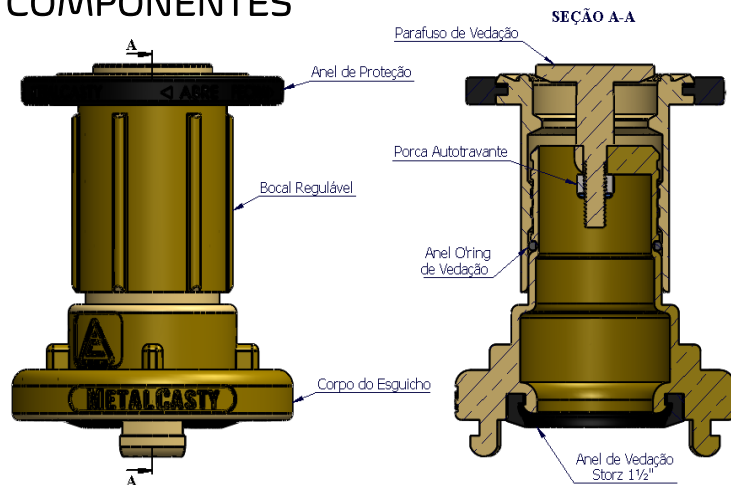

POSIÇÕES DO JATO

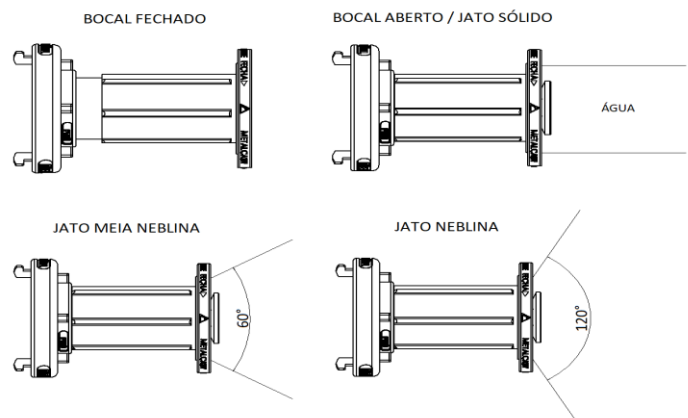

NOTA: Figura meramente ilustrativa.
Sujeito à alteração sem prévio aviso

GARANTIA E MANUTENÇÃO

Para informações sobre garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website.