

DESCRIÇÃO

Carretel Basculante Mangotinho é utilizado em sistemas hidráulicos de combate a incêndios. Possui um braço articulado para fixação na parede que possibilita um giro de 180°. Fornecido com válvula de esfera 1", e conexão com rosca interna (fêmea), compatível com mangueira semi rígida 1", possibilitando a instalação com lances de até 30 metros.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Conexões de Entrada de Saída:
Rosca 1" BSP (Fêmea);
- Discos fabricados em aço galvanizado, conformados para melhor resistência mecânica
- Braço articulável com aproximadamente 180° de inclinação;
- Pintura eletrostática em pó na cor vermelha;
- Compatível com mangueiras de 1" com lances de até 30 metros;
- Pressão de Trabalho: 12,5 kgf/cm².

ACESSÓRIO – ESGUICHO REGULÁVEL (MANGOTINHO)



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

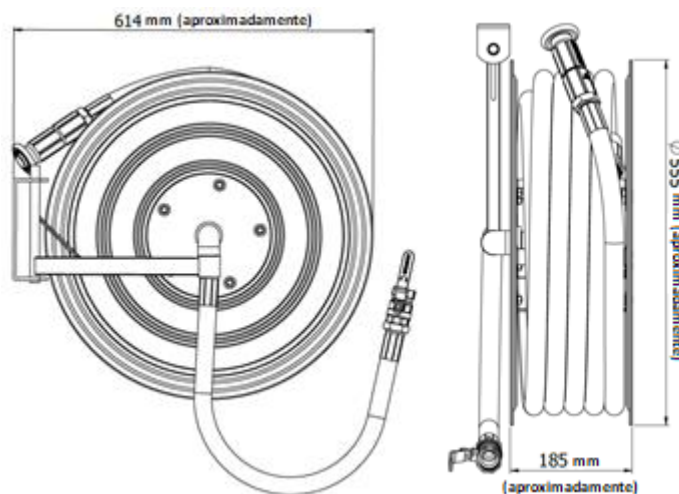

NOTA: Figuras meramente ilustrativas;
Carretel Basculante e demais acessórios podem ser vendidos separadamente;
Consulte o departamento comercial para mais informações;
Sujeito à alteração sem prévio aviso.

GARANTIA E MANUTENÇÃO

Para informações sobre garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website.