

EXTINTORES ALTA PRESSÃO CO2

DATA SHEET



METALCASTY
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

EXTINTOR DE ALTA PRESSÃO CARGA DE CO2

DESCRIÇÃO

O Extintor Metalcasty de alta pressão possui pressurização direta e agente extintor à base de dióxido de carbono (CO2). Fabricado a partir de tubo de aço sem costura, termicamente tratado e com acabamento em pintura vermelha eletrostática. Disponível nas versões: portátil e sobre rodas. Indicado para combater as classes de incêndio B (líquidos inflamáveis) e C (materiais elétricos energizados), ou seja, é ideal para extinguir incêndios em equipamentos energizados sem deixar resíduos após a utilização.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cilindro: fabricado em tubo de aço, tratado termicamente, sem costura, acabamento em pintura vermelha eletrostática. Pressão de teste 21MPa;

Válvula de descarga em latão forjado com dispositivo de segurança para ruptura.

Mangueira: material de borracha do composto SBR 7018 extrudada com fios de aço carbono 1020, resistente a chamas. Seu orifício de passagem é de ¼ de polegada (6.3mm) e possui característica flexível.

GARANTIA

Para informações sobre garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website em www.metalcasty.com.br.

A manutenção de extintores deve ser realizada por empresas autorizadas pelo Inmetro. Manual técnico em nosso website: www.metalcasty.com.br.

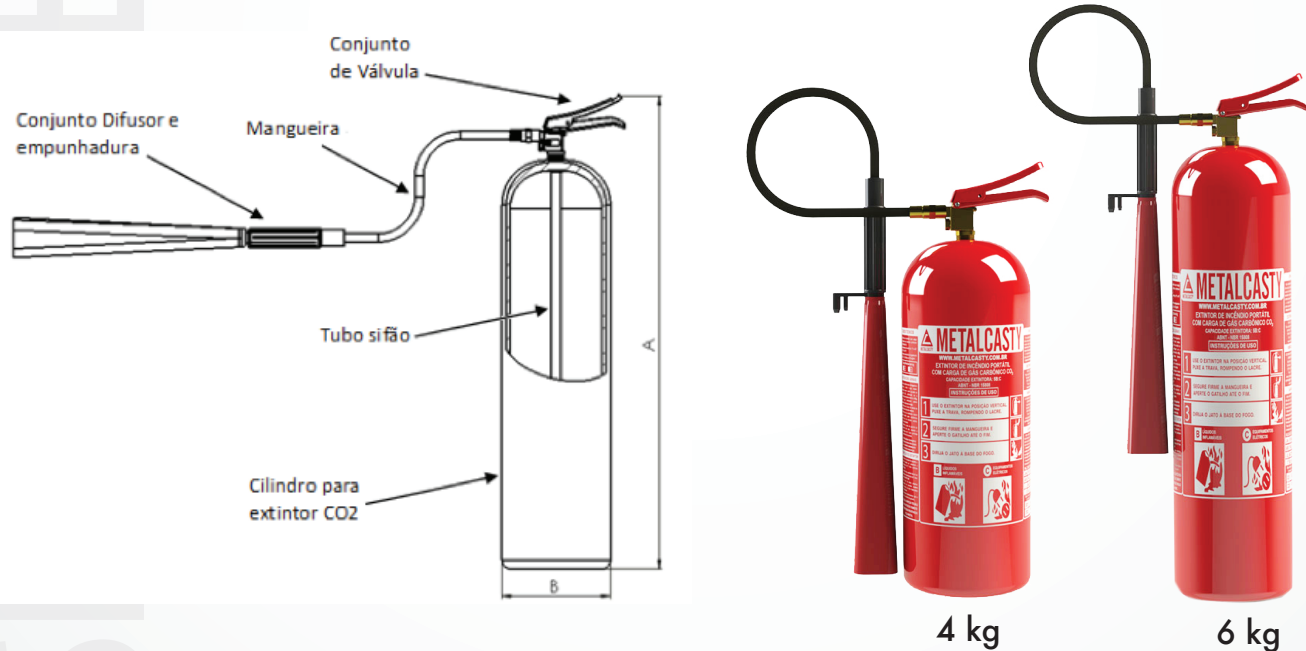


TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Código do Projeto	Capacidade Extintora	Carga (Kg)	Garantia (anos)	Tempo mínimo de descarga (s)	Pressão de trabalho (MPa)	Peso total aproximado (Kg)	Altura A (mm)	Diâmetro B (mm)
EXTCO004	5-B;C	4	1	15	12,6	14,6	415	158
EXTCO006	5-B;C	6	1	20	12,6	19,5	580	158

NORMAS:

Fabricado de acordo com os requisitos da ABNT NBR 15808 e Portaria 486 Inmetro.